

电磁阀用底板 叠加阀


特点

这种底板只在单独串联电磁阀或叠加阀侧面配管时才应用。在01、03型中，有时也

安装尺寸图


需要底板时请从下表中选定。

01 (口径)
背面配管用
MSA-01Y-10

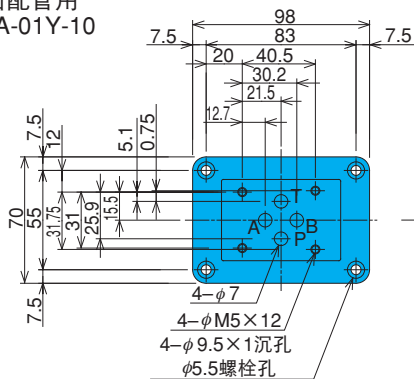

型号	配管引出口 尺寸E	最高使用压力 MPa (kgf/cm ²)	建议流量 ℓ/min	重量 kg
MSA-01X-10	1/4	25	20	1.2
MSA-01Y-10	3/8	{255}	40	1.2

03 (口径) 背面配管用
MSA-03(X)-10
(MS-03(X)-30)
底板

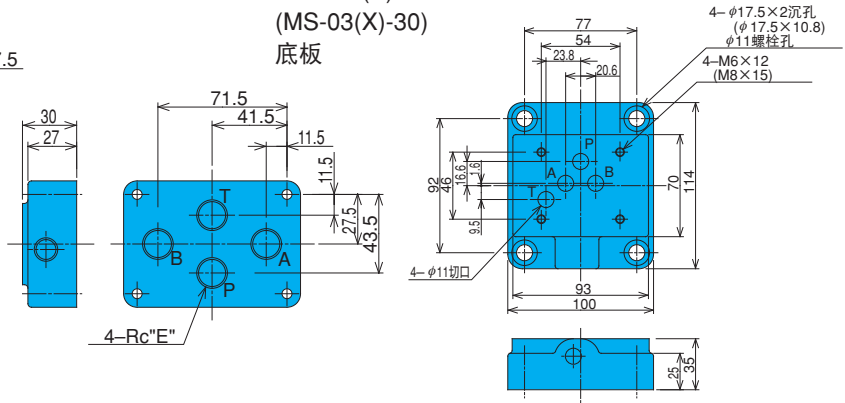


底板型号

安装螺栓	型号	最高使用压力 MPa (kgf/cm ²)	建议流量 ℓ/min	E
M6	MSA-03-10	25	45	3/8
	MSA-03X-10	{255}	80	1/2
M8	MS-03-30	25	45	3/8
	MS-03X-30	{255}	80	1/2


注) 用MS-03(X)-30时适用 () 的尺寸。

侧面配管用
MSA-01Y-T-10

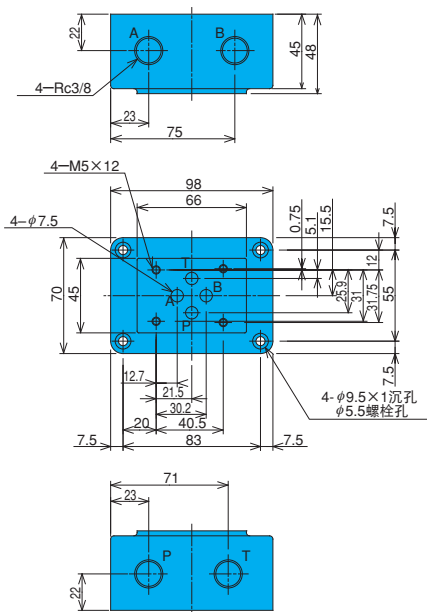

型号	配管引出口 尺寸E	最高使用压力 MPa (kgf/cm ²)	建议流量 ℓ/min	重量 kg
MSA-01Y-T-10	3/8	25 {255}	40	1.9


侧面配管用
MSA-03(X)-T-10
(MS-03(X)-T-10)

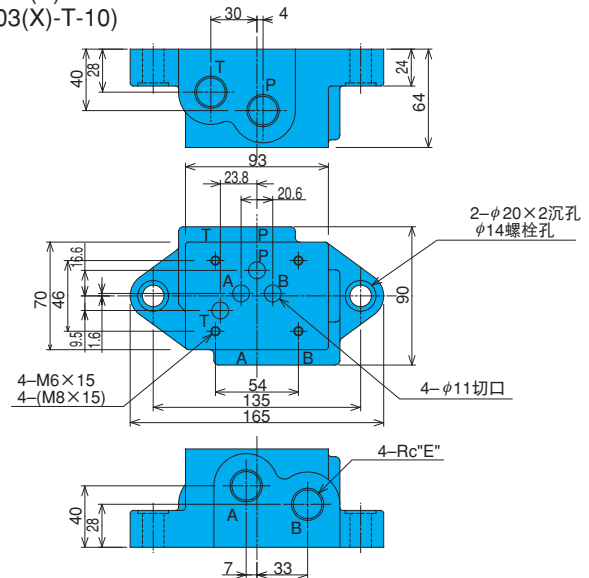

注) 用MS-03(X)-T-10时适用 () 内的尺寸。


安装螺栓	型号	最高使用压力 MPa (kgf/cm ²)	建议流量 ℓ/min	配管引出口 尺寸E	重量 kg
M6	MSA-03-T-10	25 {255}	45	3/8	3.8
	MSA-03X-T-10		80	1/2	
M8	MS-03-T-10	25 {255}	45	3/8	3.8
	MS-03X-T-10		80	1/2	

04(口径)
MDS-04(X)-10

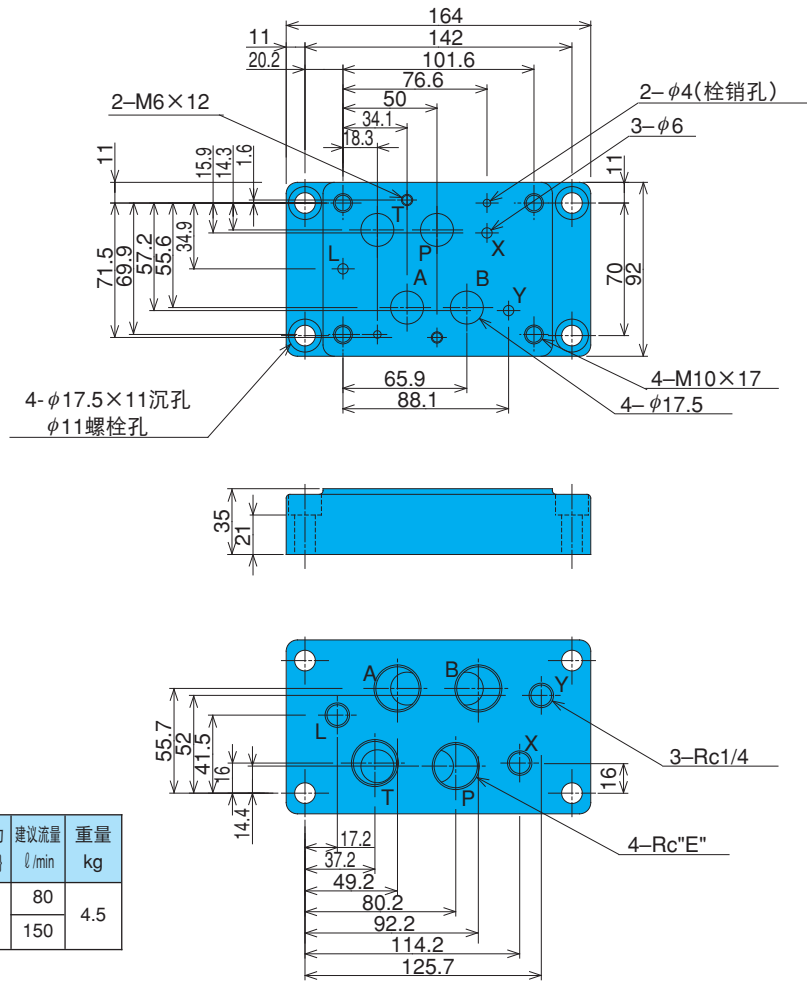

型号	配管引出口 尺寸E	最高使用压力 MPa (kgf/cm ²)	建议流量 ℓ/min	重量 kg
MDS-04-10	1/2	25 (255)	80	4.5
MDS-04X-10	3/4		150	

06 (口径)
MDS-06(X)-30 (背面配管用)

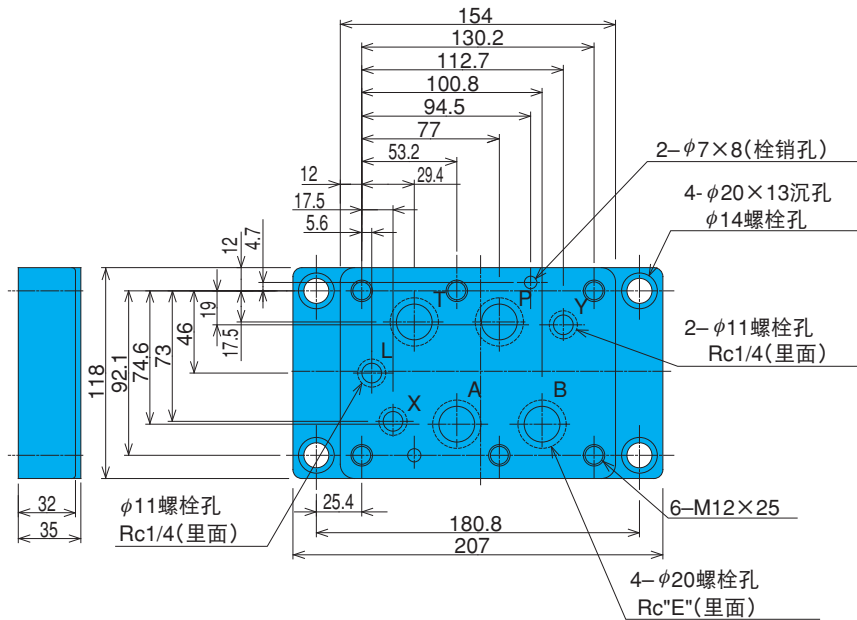


型号	配管引出口 尺寸E	最高使用压力 MPa (kgf/cm ²)	建议流量 ℓ/min	重量 kg
MDS-06-30	3/4	25 (255)	150	5.2
MDS-06X-30	1		300	

MDS-06(X)-T-10 (侧面配管用)

D

叠加阀

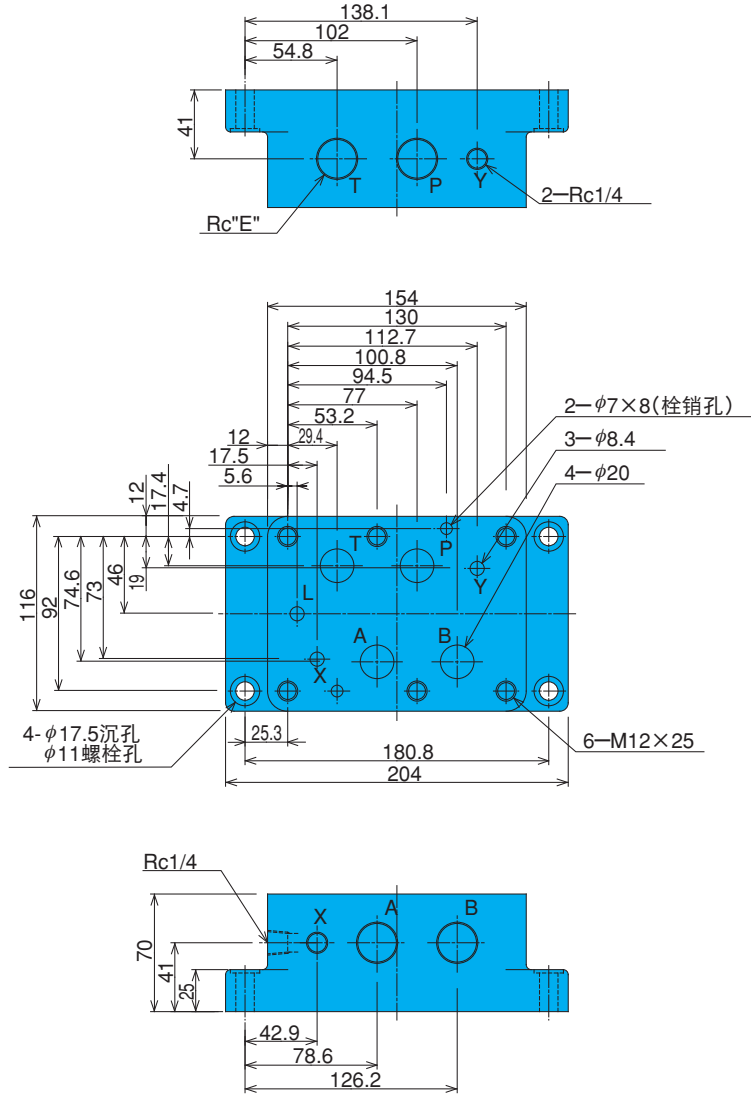

型号	配管引出口 尺寸E	最高使用压力 MPa (kgf/cm ²)	建议流量 ℓ/min	重量 kg
MDS-06-T-10	3/4	25 {255}	150	9.0
MDS-06X-T-10	1		300	