



サクシヨンストレーナー

SFN型

特長

- SFN型サクシヨンフィルターは、一般作動油用のタンク内装式フィルターです。
- SFN型サクシヨンフィルターは、ステンレスノッチワイヤ式です。
- ろ過精度は60、100、150、200メッシュを標準としております。

注意：配管に脱着の際には、口金部の六角部分にスパナを掛けて行ってください。



型式説明

SFN-08-150K

1 2 3

1 型式


2 口径

記号	口径	記号	口径
02	Rc1/4	10	Rc1 1/4
03	Rc3/8	12	Rc1 1/2
04	Rc1/2	16	Rc2
06	Rc3/4	20	Rc2 1/2
08	Rc1	24	Rc3


3 ろ過精度

記号	ろ過精度	ろ材
60K	60メッシュ	ノッチワイヤ (SUS)
100K	100メッシュ	
150K	150メッシュ	
200K	200メッシュ	

JIS油圧図記号



寸法図

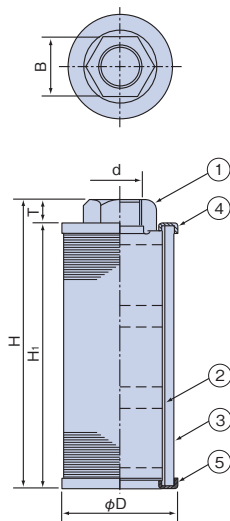


部品表

品番	品名	個数	材質	備考
1	口金	1	A6063	
2	フィンチューブ	1	A6063	
3	ノッチワイヤ	1台分	SUS304	
4	エンドプレート	1	SECC	
5	エンドプレート	1	SECC	


寸法表・流量表

型式	記号	口径 (d)	D	B	H	H ₁	T	質量 (kg)	流量 (L/min)
SFN-02	Rc1/4	63	63	26	103	92	11	0.21	10
SFN-03	Rc3/8			30	164	151	13	0.28	18
SFN-04	Rc1/2			36					45
SFN-06	Rc3/4	83	83	46	209	192	17	0.49	90
SFN-08	Rc1			55	230	212	18	1.02	150
SFN-10	Rc1 1/4	124	124	65	250.5	232.5	20	1.42	205
SFN-12	Rc1 1/2			75	332.5	312.5	20	1.77	320
SFN-16	Rc2	147	147	90	450	423	27	2.77	550
SFN-20	Rc2 1/2			八角110				2.87	730
SFN-24	Rc3								


流量表 (ISO.VG32 粘度: 32mm²/s (40℃))

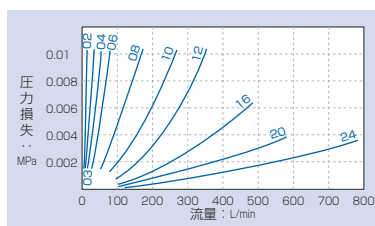


ろ過精度60メッシュ (60K)

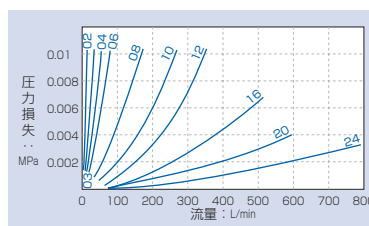

ろ過精度100メッシュ (100K)

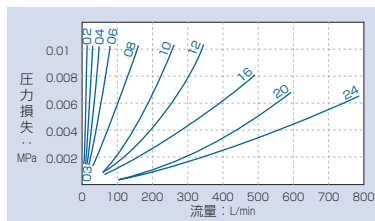

ろ過精度150メッシュ (150K)

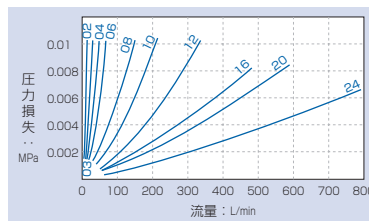

ろ過精度200メッシュ (200K)



特長

- SFT型サクシヨンフィルターは、一般作動油用のタンク内装式フィルターです。
- SFT型サクシヨンフィルターは、ステンレス金網式です。
- ろ過精度は60、100、150、200メッシュを標準としております。

注意：配管に脱着の際には、口金部の六角部分にスパナを掛けて行ってください。



型式説明

SFT-03-150W

1 2 3

1 型式


2 口径

記号	口径	記号	口径
02	Rc1/4	10	Rc1 1/4
03	Rc3/8	12	Rc1 1/2
04	Rc1/2	16	Rc2
06	Rc3/4	20	Rc2 1/2
08	Rc1	24	Rc3


3 ろ過精度

記号	ろ過精度	ろ材
60W	60メッシュ	金網 (SUS)
100W	100メッシュ	
150W	150メッシュ	
200W	200メッシュ	

JIS油圧図記号



寸法図

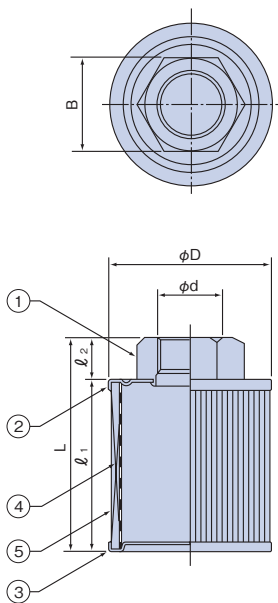


部品表

品番	品名	個数	材質	備考
1	口金	1	SS400	
2	エンドプレート (上)	1	SECC	
3	エンドプレート (下)	1	SECC	
4	インナーチューブ	1	SECC	
5	金網	1	SUS	


寸法表・流量表

型式	記号	口径 (d)	φD	B	L	ℓ ₁	ℓ ₂	質量 (kg)	流量 (L/min)
SFT-02	Rc1/4		19	45		36	9	0.085	7
SFT-03	Rc3/8		22	46		10	10	0.085	17
SFT-04	Rc1/2		63	27	71	59	12	0.115	31
SFT-06	Rc3/4		32	72		13	13	0.115	52
SFT-08	Rc1		82	41	85	71	14	0.2	91
SFT-10	Rc1 1/4		104	50	87	71	16	0.325	145
SFT-12	Rc1 1/2		55	97.5		81.5	16	0.405	210
SFT-16	Rc2		70	130		110	20	0.59	340
SFT-20	Rc2 1/2		85	150		128	22	0.75	580
SFT-24	Rc3		147	100	152		24	0.95	830


流量表 (ISO.VG32 粘度: 32mm²/s (40℃))




ろ過精度60メッシュ (60W)

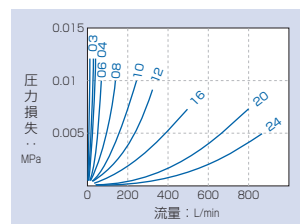

ろ過精度100メッシュ (100W)

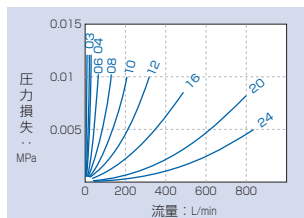

ろ過精度150メッシュ (150W)



ろ過精度200メッシュ (200W)



特長

- SFG型サクシヨンフィルターは、難燃性作動油用のタンク内装式フィルターです。
- SFG型サクシヨンフィルターは、オールステンレス製です。
- ろ過精度は60、100、150、200メッシュを標準としております。
- 適用流体 ・リン酸エステル系作動油 ・水グリコール系作動油 ・水

注意:配管に脱着の際には、口金部の六角部分にスパナを掛けて行ってください。



型式説明

SFG-03-150W

1 2 3

1 型式


2 口径

記号	口径	記号	口径
02	Rc1/4	10	Rc1 1/4
03	Rc3/8	12	Rc1 1/2
04	Rc1/2	16	Rc2
06	Rc3/4	20	Rc2 1/2
08	Rc1	24	Rc3


3 ろ過精度

記号	ろ過精度	ろ材
60W	60メッシュ	金網 (SUS)
100W	100メッシュ	
150W	150メッシュ	
200W	200メッシュ	

JIS油圧図記号



寸法図

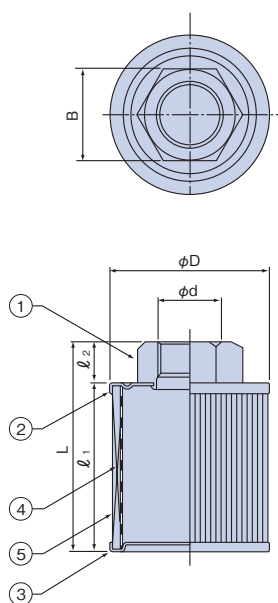


部品表

品番	品名	個数	材質	備考
1	口金	1	SUS304	
2	エンドプレート (上)	1	SUS304	
3	エンドプレート (下)	1	SUS304	
4	インナーチューブ	1	SUS304	
5	金網	1	SUS	


寸法表・流量表

型式	記号	口径 (d)	φD	B	L	l ₁	l ₂	質量 (kg)	流量 (L/min)
SFG-02	Rc1/4		19	45	36	9	0.075	7	
SFG-03	Rc3/8		22	46	36	10	0.075	17	
SFG-04	Rc1/2		27	71	59	12	0.105	31	
SFG-06	Rc3/4		32	72	59	13	0.105	52	
SFG-08	Rc1		41	85	71	14	0.19	91	
SFG-10	Rc1 1/4	104	50	87	71	16	0.325	145	
SFG-12	Rc1 1/2	124	55	97.5	81.5	20	0.405	210	
SFG-16	Rc2	124	70	130	110	22	0.59	340	
SFG-20	Rc2 1/2	147	85	150	128	22	0.75	580	
SFG-24	Rc3	147	100	152	128	24	0.95	830	


流量表 (水グリコール系作動油 (HAW) 粘度: 32mm²/s (51°C))

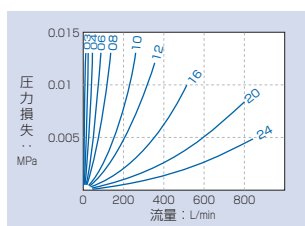


ろ過精度60メッシュ (60W)



ろ過精度100メッシュ (100W)

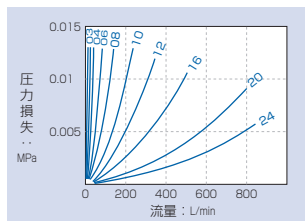

ろ過精度150メッシュ (150W)



ろ過精度200メッシュ (200W)